


**NOWA
LINIA**
pił w ofercie

**LIGNA
NOWOŚĆ**
targowa

Specjalistyczne piły HM przeznaczone do cięcia drewna suchego twardego o dużej gęstości, w szczególności egzotycznego i owocowego. Seria dedykowana również obróbce płyty okleinowanej i obłogowanej wzdłuż usłojenia okleiny.

Piły HM serii FINISH CUT VH do cięcia drewna suchego twardego i egzotycznego



SPECJALNA GEOMETRIA ZĘBA - Geometria zęba GSML dedykowana specjalnie do cięcia drewna twardego suchego w tym egzotycznego i owocowego. Piły zalecane szczególnie do obróbki materiałów drewnopochodnych do cięcia wzdłużnego płyt pokrytych okleinami naturalnymi.



IDEALNIE WYWAŻONE - Precyzyjnie wykonany i wyważony dysk oraz zawężone tolerancje wykonania pił w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantują stabilność narzędzia oraz uzyskanie perfekcyjnej powierzchni po cięciu.



DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - Zastosowany SUPER TWARDY węgiel spiekany typu NANOGRAIN o twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami.



CECHY / KORZYŚCI:


- ▶ idealna powierzchnia po cięciu, niezależnie od grubości przecinanego materiału
- ▶ bardzo małe opory skrawania to lekkość, wygoda i pewność prowadzenia piły w procesie cięcia
- ▶ uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym poborze mocy
- ▶ idealna powierzchnia cięcia wzdłużnego podczas obróbki materiałów oblogowanych oraz pokrytych okleiną naturalną
- ▶ wykonane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra; otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7
- ▶ zastosowany SUPER TWARDY węgiel spiekany typu NANOGRAIN o twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami
- ▶ użyta do produkcji stal niemiecka gwarantuje powtarzalność i wysokie parametry dysku piły, co wpływa na stabilność tarczy podczas pracy

ZASTOSOWANIE:

- ▶ specjalistyczne piły HM o geometrii zęba GSML, przeznaczone do obróbki drewna twardego suchego o dużej gęstości, w tym egzotycznego i owocowego, zarówno do cięcia wzdłużnego jak i poprzecznego
- ▶ cięcie odbywa się na pilarkach, formatyzerkach oraz pilarkach ramieniowych; piły mogą współpracować z piłą podcinającą
- ▶ seria dedykowana jest obróbce płyty okleinowanej, oblogowanej oraz cięciu oklein naturalnych wzdłuż usłojenia
- ▶ doskonale sprawdzają się podczas cięcia blatów jak i innych elementów z drewna klejonego
- ▶ możliwość stosowania jednej piły do drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych przy zachowaniu bardzo dobrej jakości cięcia
- ▶ szerokie spectrum wysokości przecinanych materiałów; od 20mm do 120mm
- ▶ w celu wydłużenia żywotności piła wymaga ostrzenia na specjalistycznych szlifierkach CNC lub ostrzarkach z intensywnym chłodzeniem olejowym

INDEX						GEOMETRIA UZĘBIENIA			J.M.	CENA KATALOGOWA
	mm	mm	mm	mm				$d_1 \times d_2$		
PS362-0250-0001	250	30	3,2	2,2	80	GSML5	L	2x7/42+2x8,5/46+2x10/60	szt.	
PS362-0300-0001	300	30	3,2	2,2	96	GSML5	L	2x7/42+2x8,5/46+2x10/60	szt.	
PS362-0350-0001	350	30	3,6	2,5	108	GSML5	L	2x7/42+2x8,5/46+2x10/60	szt.	

Legenda: d_1 - średnica otworów zabierakowych d_2 - średnica podziałowa otworów. - na zamówienie.

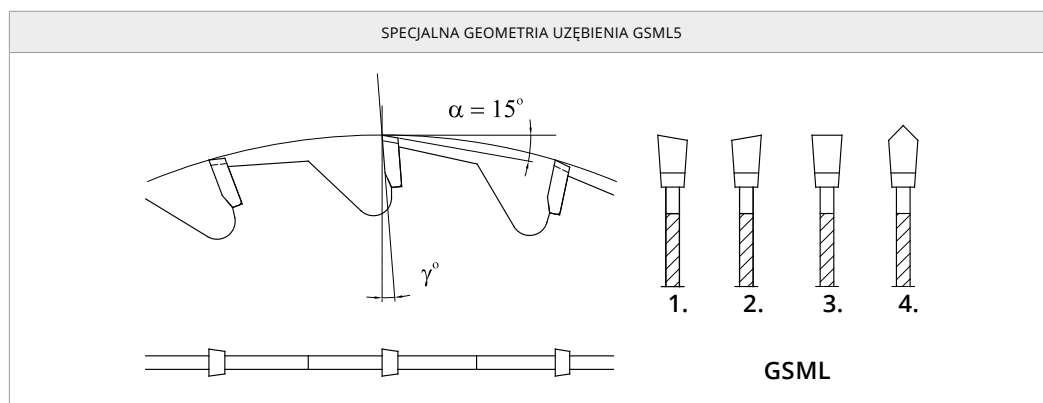

▶ Wybierz najwygodniejszy sposób zamówienia.



dział obsługi klienta

- ▶ lubelskie, małopolskie, podkarpackie
+48 667 992 313
- ▶ łódzkie, mazowieckie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
+48 667 992 314
- ▶ kujawsko-pomorskie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie
+48 667 992 315
- ▶ dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie
+48 667 992 316



faksem

+48 33 48 80 065



pocztą elektroniczną

e-handel@wapienica.pl



przez sklep internetowy

7 dni w tygodniu, 24 h / dobę
www.globus-wapienica.eu



odwiedź punkty sprzedaży

Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner Polska



odwiedź SKLEP FIRMOWY

pn.-pt. 8.00 - 16.00
ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała